

ÁRAJÁNLAT

Vackor Mini Bölcsőde

Devecser, Szabadság tér 1-3.

Műszaki tartalom:

Profil: ALUPLAST IDEAL 4000 CLASSIC LINE

„B” kategóriás

Profilvastagság: 70 mm

Kamrák száma: 5

2 tömítéssel profil

Kívül belül fehér színű profil, szürke tömítőgumival



Vasalat: ROTO (RU KSR Standard)

Üvegrétegezés: 4-16-4

Üveg: Ug=1,3 W/m²*k + Argon gáz extra hőszigetelt lowe üveg.

Kilincs: alumínium

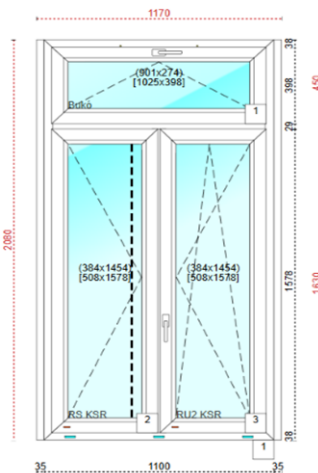

Kép	Megnevezés	Méret	Db	Egységár	Összesen
	1.) Bukó ablak / VP. Nyíló + Bukó-nyíló ablak <i>Jobbos főszárny, balos mellékszárny</i> <u>Kiegészítők: (mérten belül)</u> 3,5 cm-es toldó (2 oldalon) 4-16-4-es üvegezés	117 × 208 +zp	2	150 426 Ft	300 851 Ft
	2.) Bukó-nyíló ablak <i>Jobbos szárny</i> <u>Kiegészítők: (mérten belül)</u> 4-16-4-es üvegezés	115 × 81 +zp	3	49 669 Ft	149 008 Ft
A nyílászárók nettó összege:			5	449 859 Ft	
Áfa (27%):				121 462 Ft	
Bruttó végösszeg:					571 321 Ft



INTER-ABLAK 2002 BT.

Kereskedelmi és Építőipari Bt.

8300 Tapolca, Keszthely út 7/1 (Megközelítés Wesselényi utca felől)

Mobil: 06-30/755-07-81

interablak@gmail.com

Adószám: HU 21195761-2-19

Sz. sz.: 10400724-00002632-00000009

Árnyékolástechnika

Lindab külső tokos redőny, műanyag kefék lefutóval, műanyag lamellákkal, fehér színben

Megnevezés	Méret	Db	Egységár	Összesen	
Redőny	1 automatával	117 × 208	1	41 045 Ft	41 045 Ft
Nettó:			1		41 045 Ft
Áfa (27%):					11 082 Ft
Bruttó:					52 127 Ft

Párkány: 2 cm vastag, kazettás szerkezetű, fehér színben

Belső, műanyag párkány	élzáróval	117×15	2	4 274 Ft	8 548 Ft
Belső, műanyag párkány	élzáróval	115×15	3	4 212 Ft	12 636 Ft
Nettó:			5		21 184 Ft
Áfa (27%):					5 720 Ft
Bruttó:					26 904 Ft

Szolgáltatások:

Helyszínre szállítás					10 000 Ft
Bontás-beépítés			5		134 300 Ft
Takaróléc belül (kis ablakok)			3		53 730 Ft
Gipszkartonos, belső faljavítás (nagy ablakok)			2		91 000 Ft
Árnyékolástechnika felszerelése(1 új , 1 régi vissza)			2		26 000 Ft
Párkányok felragasztása			5		27 213 Ft
Hulladék elszállítása					ingyen

Szolgáltatások nettó összege:	342 243 Ft
Áfa (27%):	92 406 Ft
Szolgáltatások bruttó végösszege:	434 648 Ft

A kivitelezés teljes bruttó összege:	1 085 000 Ft
---	---------------------

Árajánlatunk 360 Ft/EUR árfolyamig, vagy 5 napon belül történő írásbeli megrendelés esetén érvényes.

A redőny/szúnyogháló méretre vétele és felszerelése az ablak beépítését követően történik. A redőny/szúnyogháló gyártási ideje kb. 1-2 hét!

Az árajánlat félreértelmezéséből eredő hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért kérjük az árajánlat műszaki tartalmának illetve a benne foglalt mennyiségek tételes átellenőrzését.

Gyártási határidő 5-6 hét!/ Megrendelés esetén az építés várható ideje: 2026. Július-Augusztus

Figyelem! A gyártási határidő nem azonos a beépítési határidővel!

A beépítés a szerkezetek legyártása után külön, előre egyeztetett időpontban történik!

Megrendelés esetén a fogláló befizetése szükséges, mely a teljes végösszeg 50 %-a.

Bízva árajánlatunk kedvező elbírálásában, várjuk mielőbbi jelentkezését.

Tisztelettel:

Vitai Réka

Inter-ablak 2002 Bt.

